



2-stufiger Trinkwasserer Kaskadenerwärmer TWKK-200

Wärmeleistung	239	292	206	235	kW
Heißwassereintritt	70	70	60	60	°C
Heißwasseraustritt	24	13	20	15	°C
Kaltwassereintritt	10	10	10	10	°C
Warmwasseraustritt	60	40	50	40	°C
Warmwasserleistung	69	140	74	113	l/min

Anschlüsse

KW-Anschluss	A	DN 25	RAG	1"
WW-Anschluss	B	DN 32	RIG	1 1/4"
Zirkulationsanschluss	C	DN 25	RIG	1"
Heizwasser Vorlauf	D	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf	E	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf Zirk.	F	DN 25	ÜWM	1 1/2"


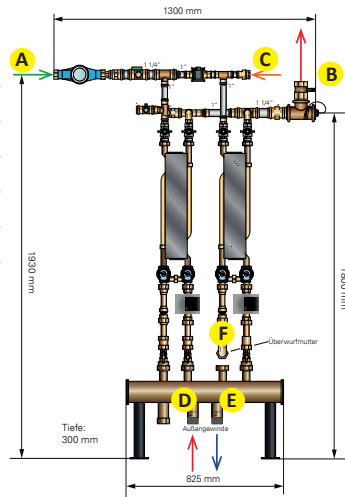


3-stufiger Trinkwasserer Kaskadenerwärmer TWKK-300

Wärmeleistung	359	438	309	352	kW
Heißwassereintritt	70	70	60	60	°C
Heißwasseraustritt	24	13	20	15	°C
Kaltwassereintritt	10	10	10	10	°C
Warmwasseraustritt	60	40	50	40	°C
Warmwasserleistung	104	216	111	169	l/min

Anschlüsse

KW-Anschluss	A	DN 32	RAG	1 1/4"
WW-Anschluss	B	DN 40	RIG	1 1/2"
Zirkulationsanschluss	C	DN 25	RIG	1"
Heizwasser Vorlauf	D	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf	E	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf Zirk.	F	DN 25	ÜWM	1 1/2"

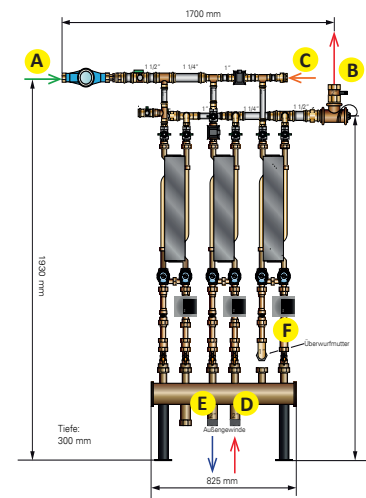

4-stufiger Trinkwasserer Kaskadenerwärmer TWKK-400

Wärmeleistung	478	584	412	470	kW
Heißwassereintritt	70	70	60	60	°C
Heißwasseraustritt	24	13	20	15	°C
Kaltwassereintritt	10	10	10	10	°C
Warmwasseraustritt	60	40	50	40	°C
Warmwasserleistung	138	280	148	226	l/min

Anschlüsse

KW-Anschluss	A	DN 40	RAG	1 1/2"
WW-Anschluss	B	DN 50	RIG	2"
Zirkulationsanschluss	C	DN 25	RIG	1"
Heizwasser Vorlauf	D	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf	E	DN 50	RAG	2"
Heizwasser Rücklauf Zirk.	F	DN 25	ÜWM	1 1/2"

